

軽量


簡単施工

簡易化をとことん追求しました

簡易支持金具

簡易支持金具の特長

取付イメージ

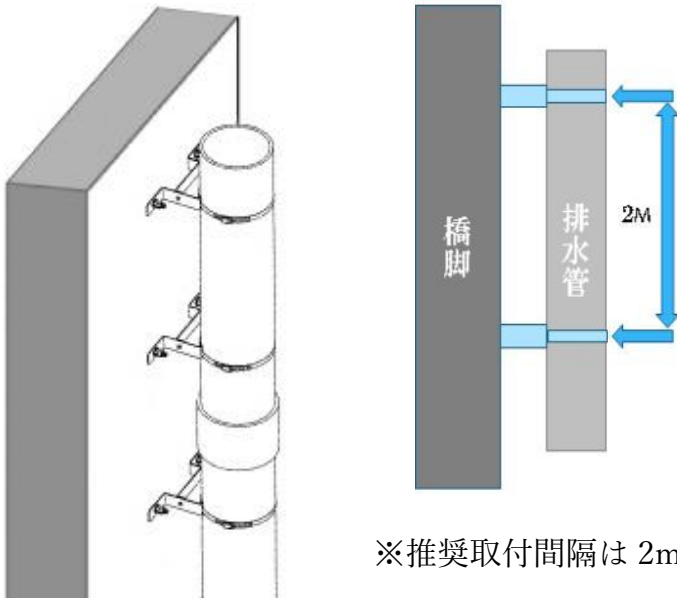

※推奨取付間隔は2mです。

支持力試験結果

試験体 VP200

壁からのはなれ 200mm

荷重強度	金具形状	抜け状況
200kgf	形状変形なし	抜けなし
800kgf	大きく変形	抜けなし



VP200 2m に土砂が堆積した場合の想定重量が約 120kg のため、強度は十分。

※金具の幅 40mm, 砂の比重 1.9

特長 1

部品数たったの3点！しかも軽量

特長 2

バンドを締めるだけの簡単施工

特長 3

各材質、サイズにも対応した強度

